


It's the group that the professionals of industrial products offer you on High technology.

PROTEC SEAT

プロテックシート

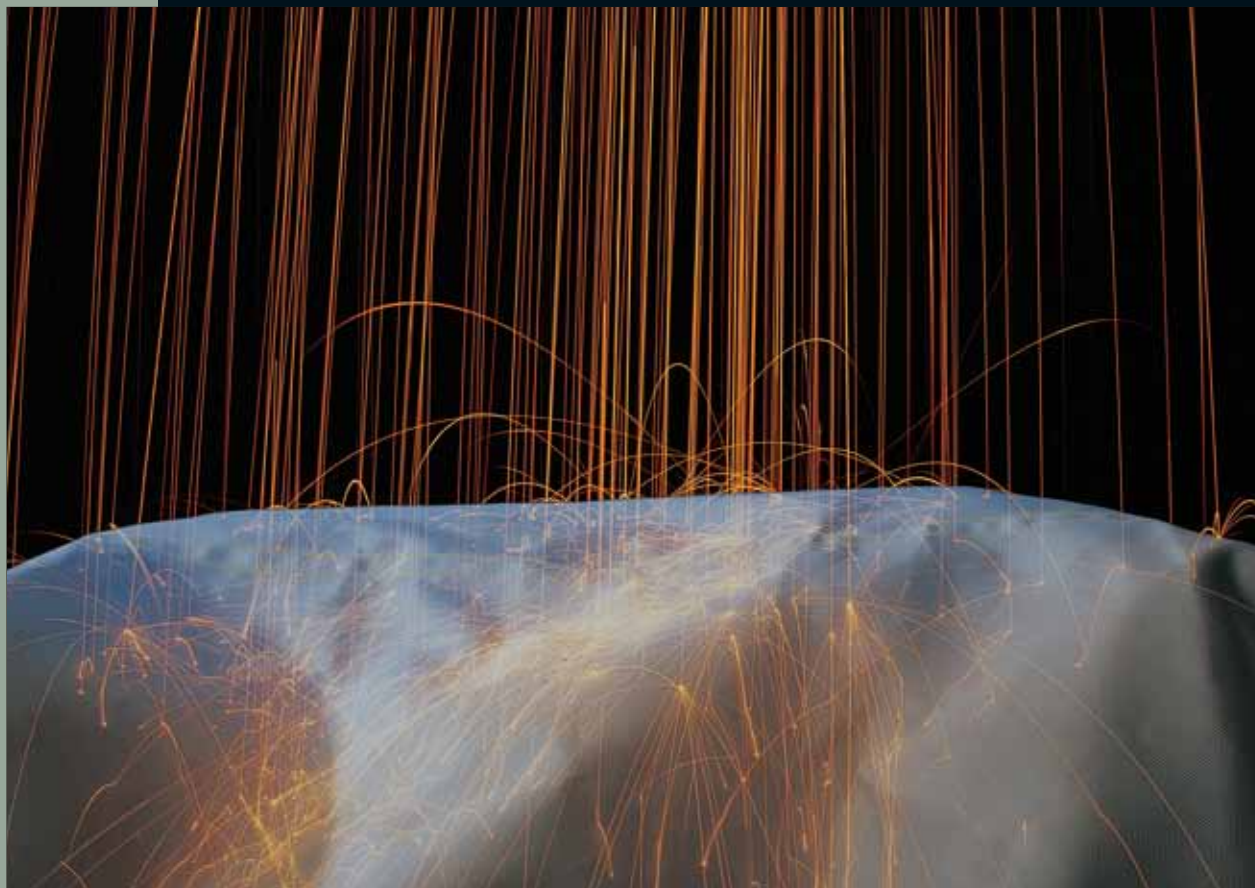

日本工業規格(JIS A 1323)A種

試験成績書 第51770号

防災登録No.

CO970007 (工事用シート)

AO970105 (カーテン)

#5070 SG70

アスベストは
使用しておりません

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。日本工業規格A種合格品でありながら価格が安く、非常に軽量なので取り扱いが容易です。

●標準寸法

原反寸法：0.48mm(厚)×1,040mm(巾)×30m乱(長)

1×1…… 920× 920mm

1×2…… 920×1,920mm

2×2……1,900×1,920mm

2×3……1,900×2,920mm

縫製糸ビニロン使用
ハトメピッチ約500mm
特注サイズもできます

※加工品は受注生産です。

P-アラミド糸で縫製する事もできます
P-アラミド糸 長時間耐久温度260℃

●物質特性

重量(g/m ²)	655
引張強度(N/3cm巾)	2,099×1,844 ^{タテヨコ}
引張伸度(%)	5.3×3.3
引裂強度(N)	147×177
色	グレー

●特長・安全性

- ・耐熱性・耐候性に優れています。
- ・寸法安定性に優れています。
- ・有毒ガスを発生しません。
- ・各種防火遮断幕
- ・溶接火花防止シート

■上記データは測定値で、保証値ではありません。 ■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

⚠危険

取り扱いを誤った場合、使用者や他の人が死亡、または重傷を負う危険が高いと考えられる場合。

1. 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。

⚠警告

取り扱いを誤った場合、使用者や他の人が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる場合。

1. 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例「溶接作業等」に従って作業してください。
2. 下記のことは、生地穴開きの原因になり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないでください。
 - * 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
 - * 付着した「ノロ」を無理に剥がすこと
 - * バーナー等の直火を当てること
 - * 重量物を乗せ、引きずること
3. 使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
4. この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。

※初めてのご使用で不明な点がございましたら、取扱い代理店または下記にご相談下さい。

It's the group that the professionals of industrial products offer you on High technology.

CAT No.130815000



株式会社
大阪製缶所

代理店様へ：本紙の危険以下の項目は、最終ユーザー様にも
確実にお伝え頂きますようお願い致します。

営業所／〒552-0001 大阪市港区波除4丁目10-13

TEL (06)6581-1985(代表)

FAX (06)6581-2237

URL <http://www.osaka-ss.co.jp>

E-mail info@osaka-ss.co.jp